



FIG. 1

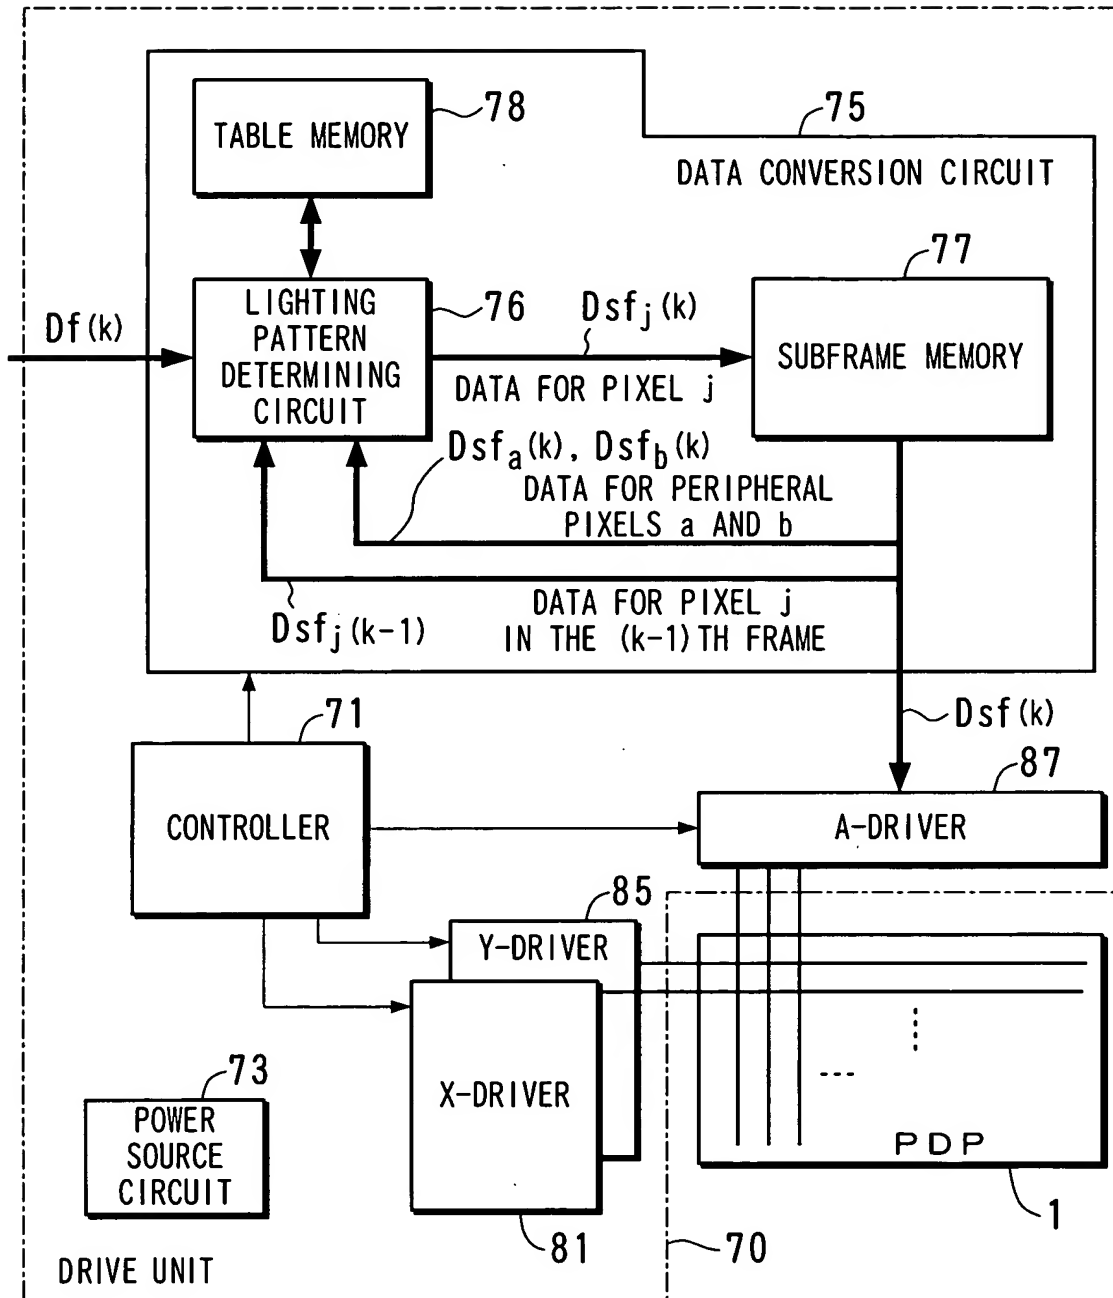

206210"0/8/500T

FIG.2

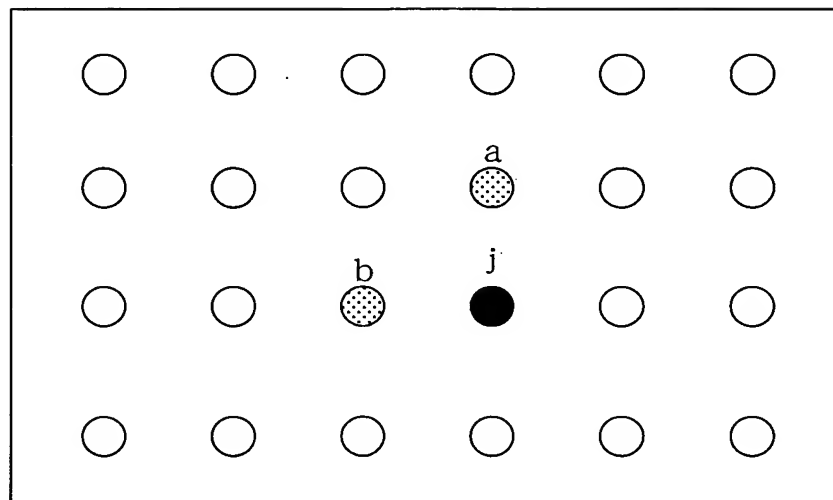

● : PIXEL WHOSE LIGHTING PATTERN IS BEING DETERMINED

⊙ : PERIPHERAL PIXEL TO BE REFERRED

FIG.3

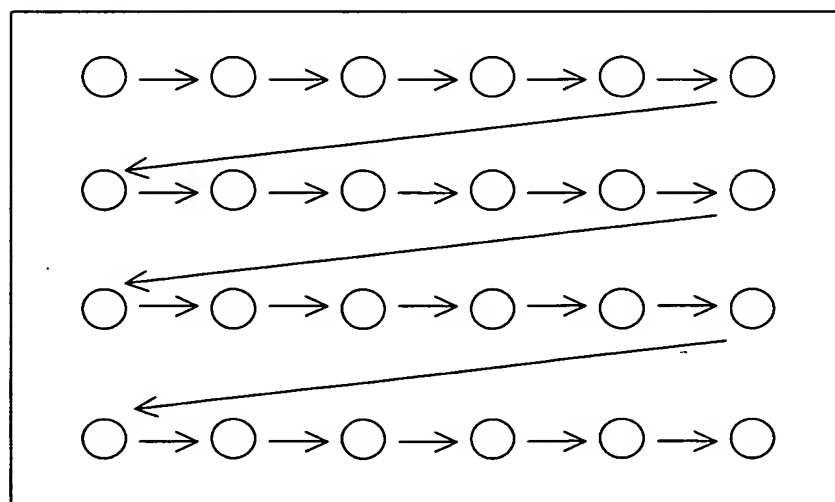


FIG.4

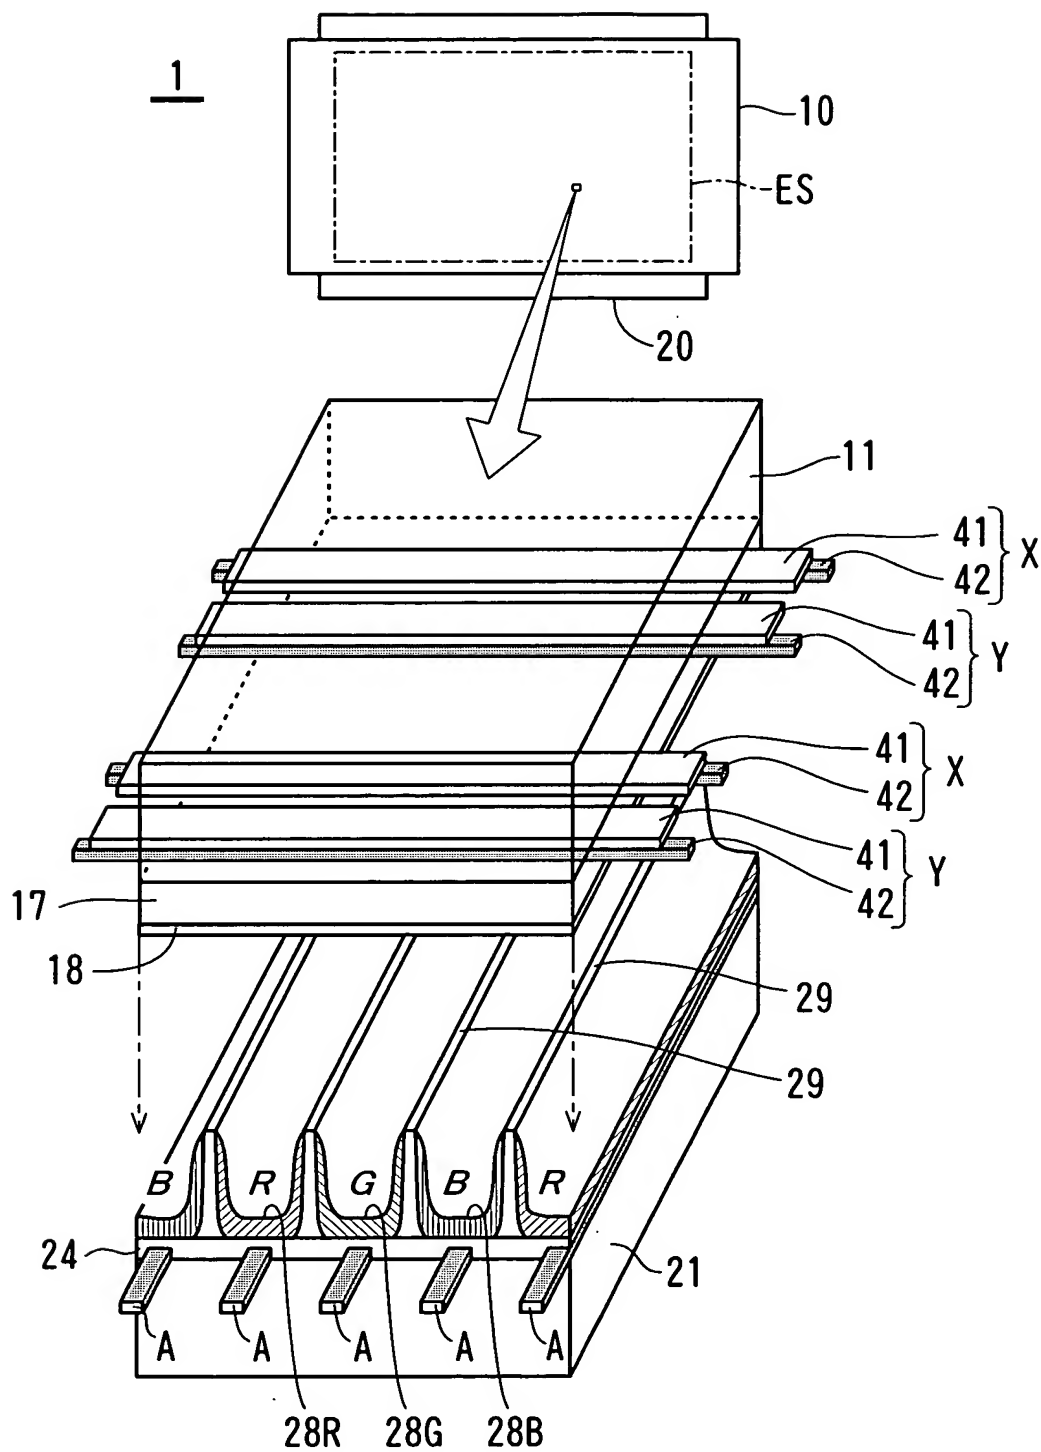


FIG.5

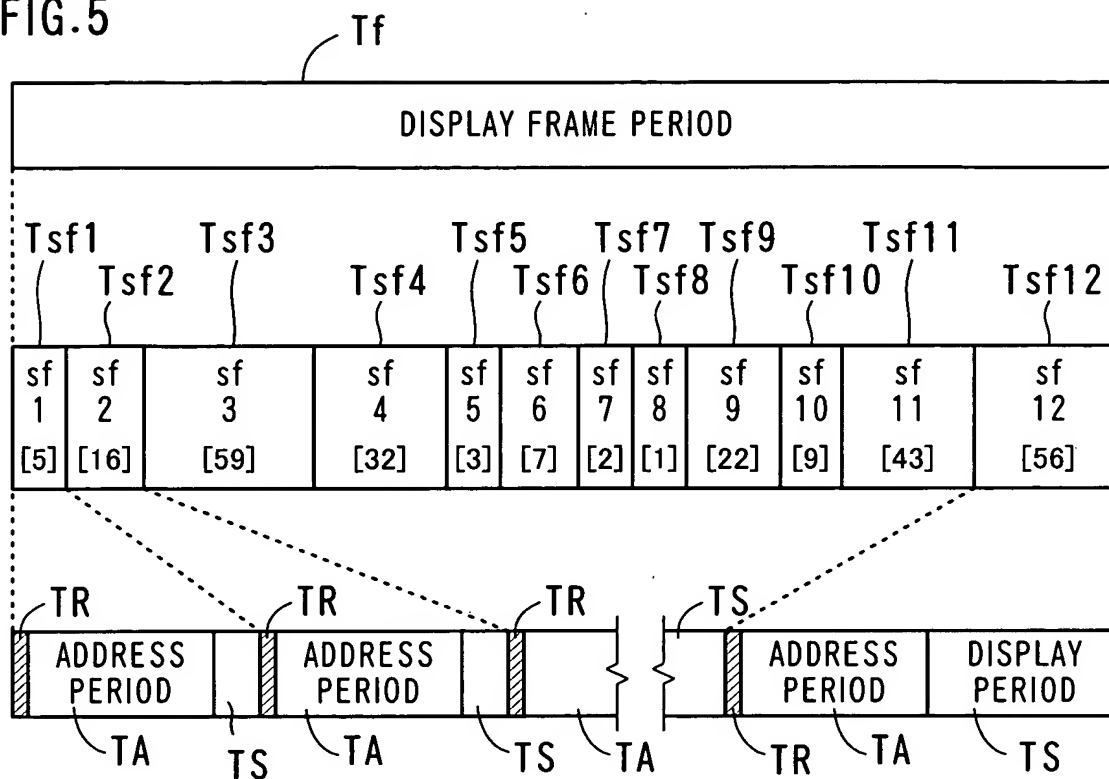


FIG.6

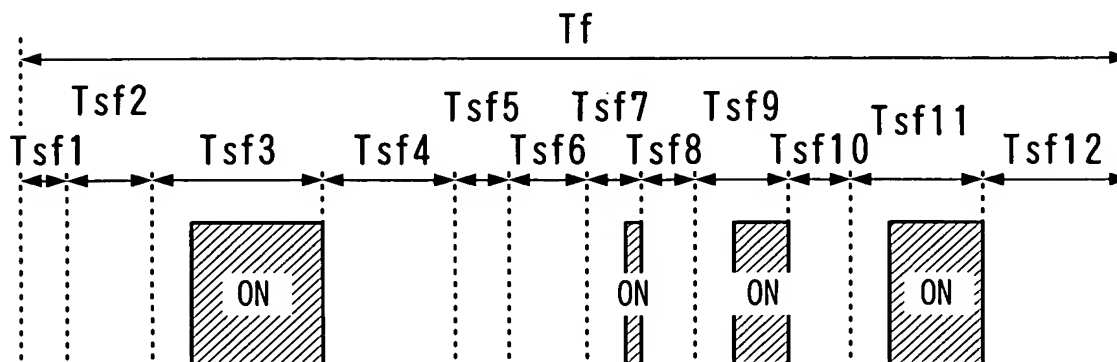


FIG.7

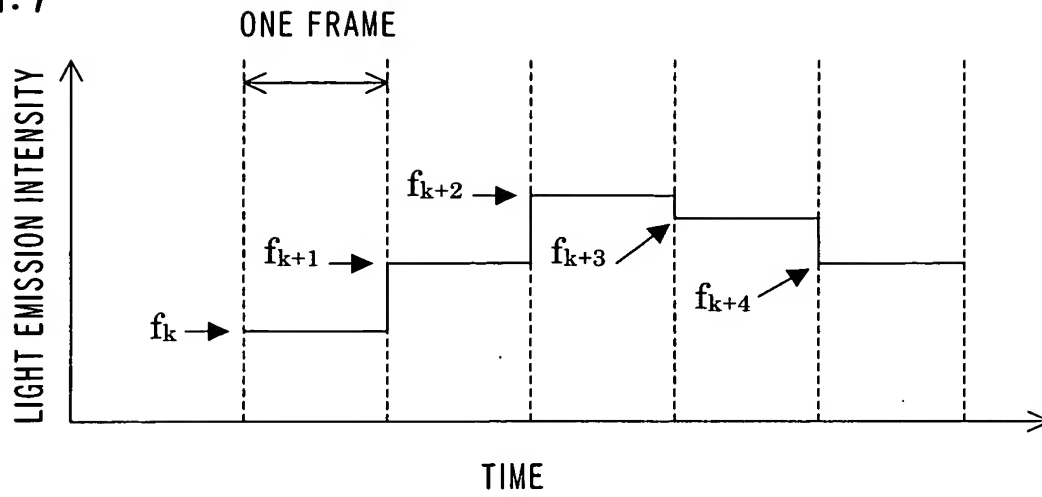


FIG.8

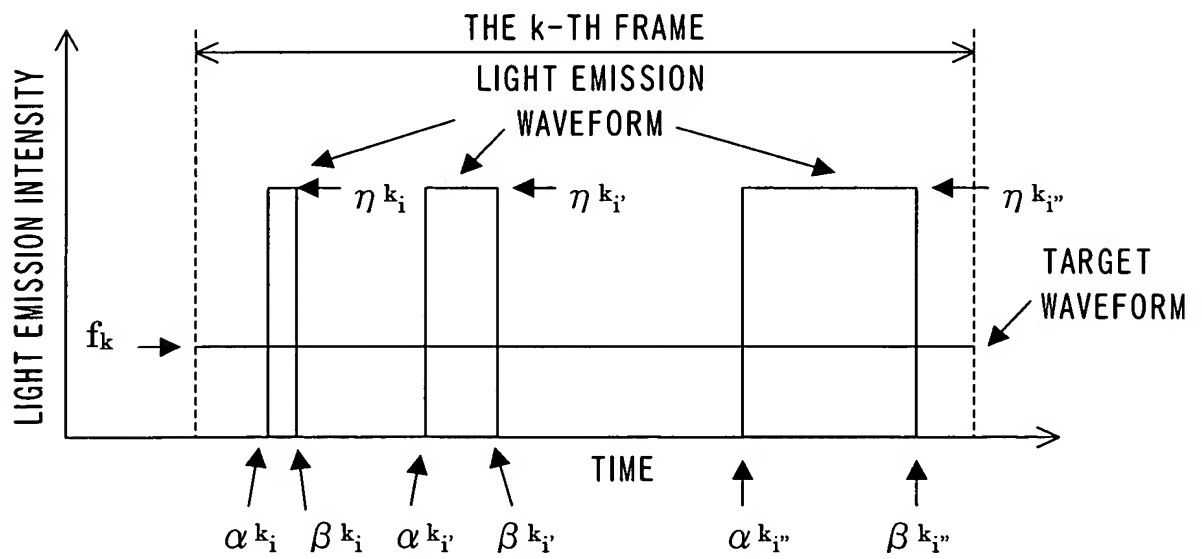


FIG.9A

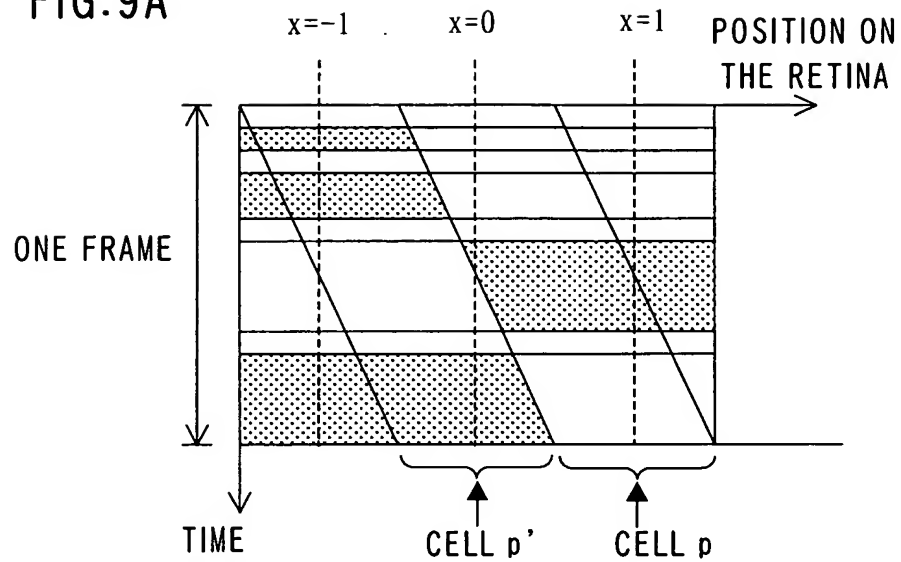


FIG.9B

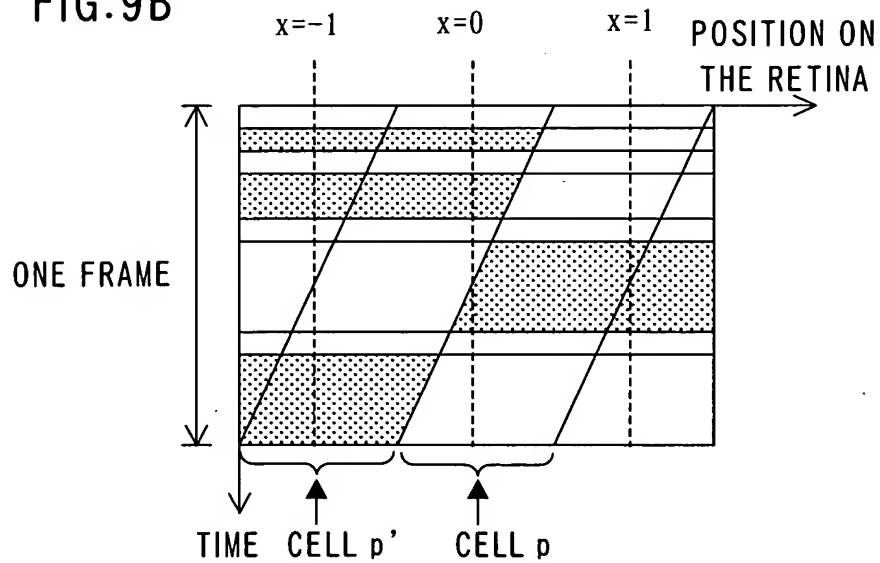


FIG.10

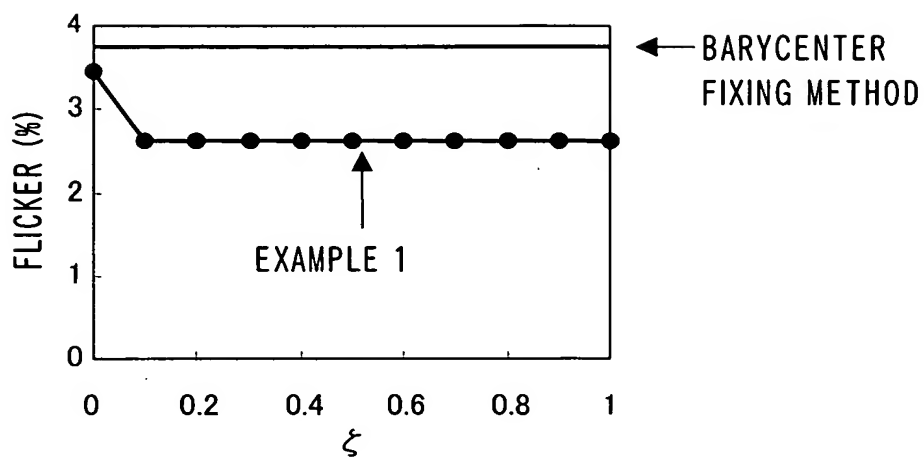


FIG.11

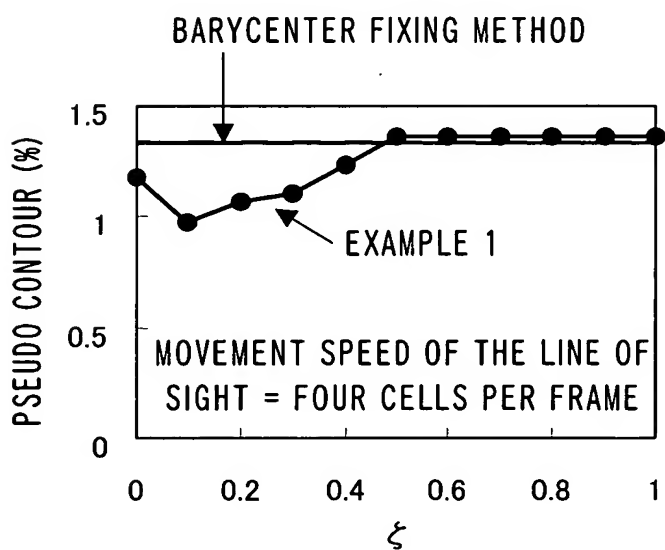


FIG.12

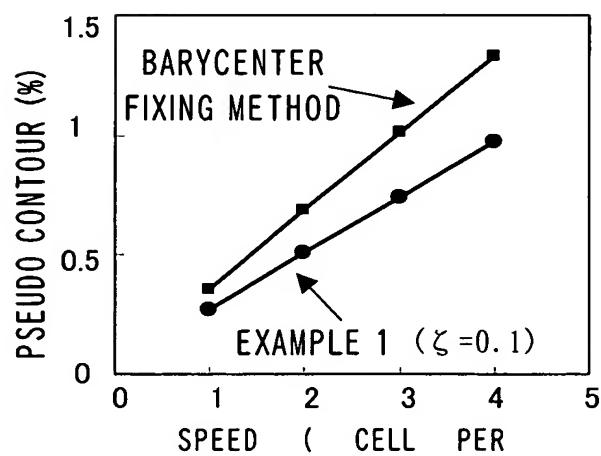


FIG.13

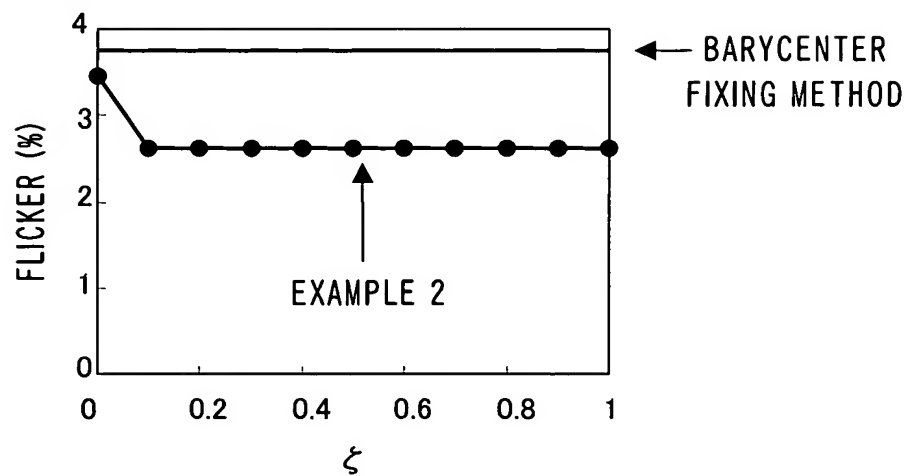




FIG.14


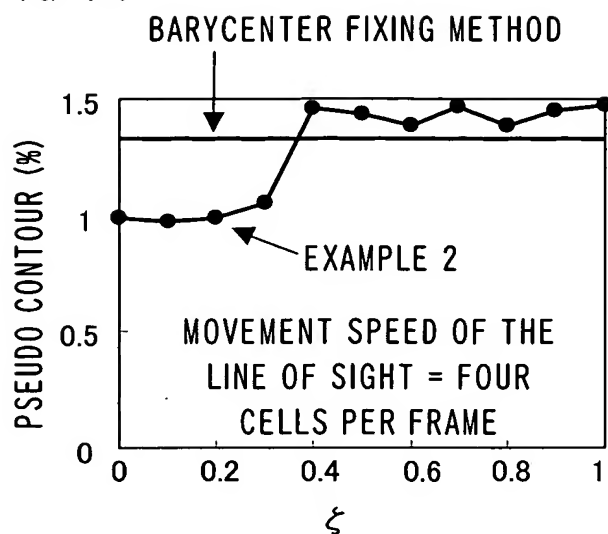


FIG.15

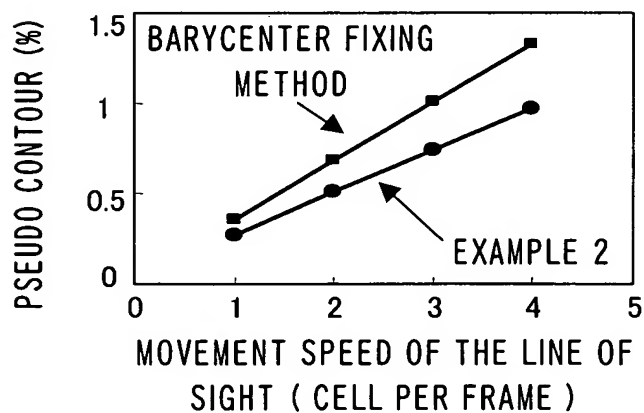

206210" 078/5001

FIG.16

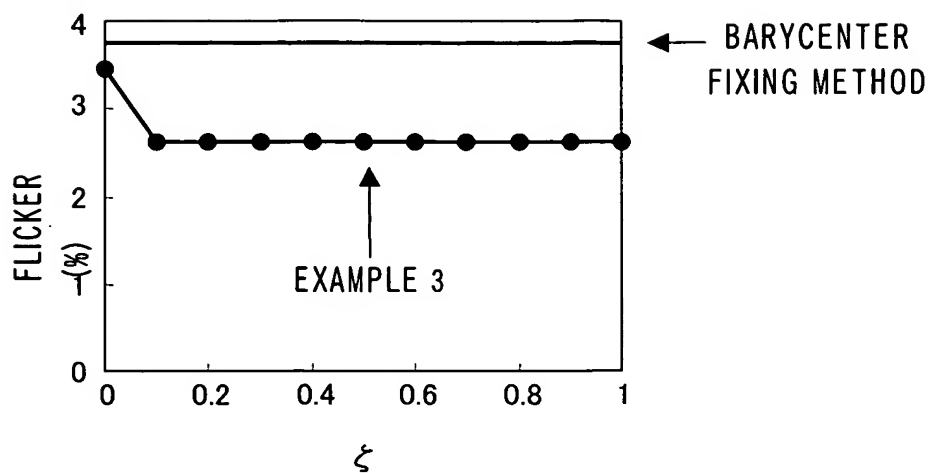


FIG.17

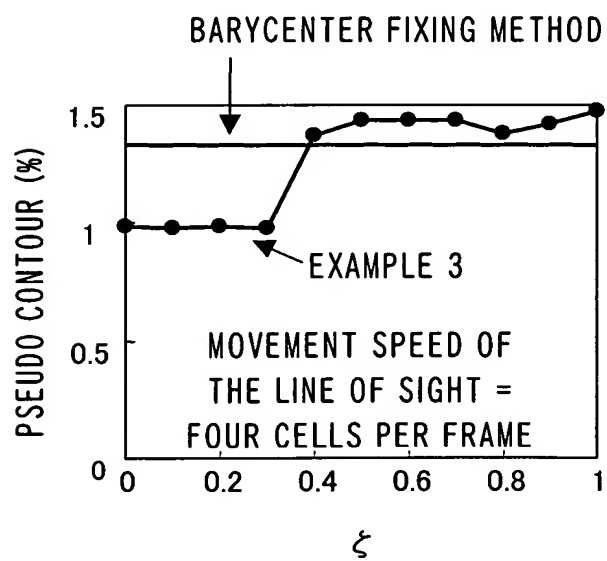


FIG.18

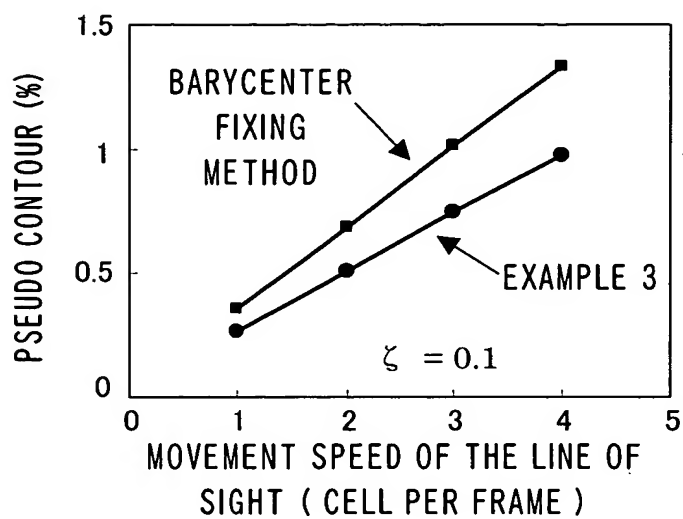


FIG.19


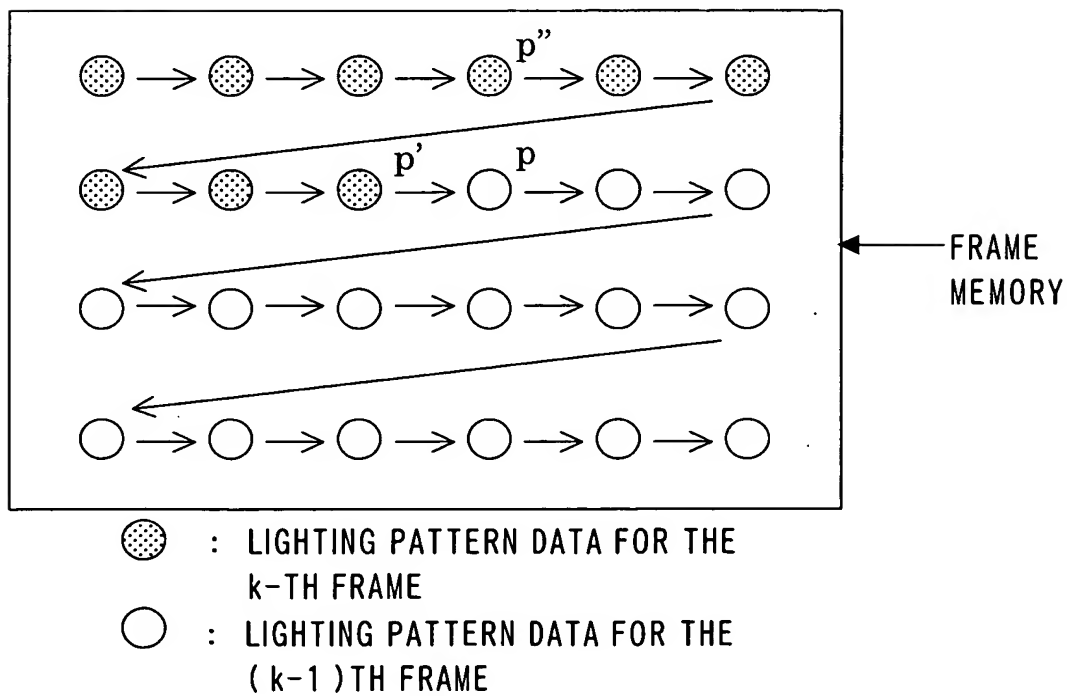


FIG.20

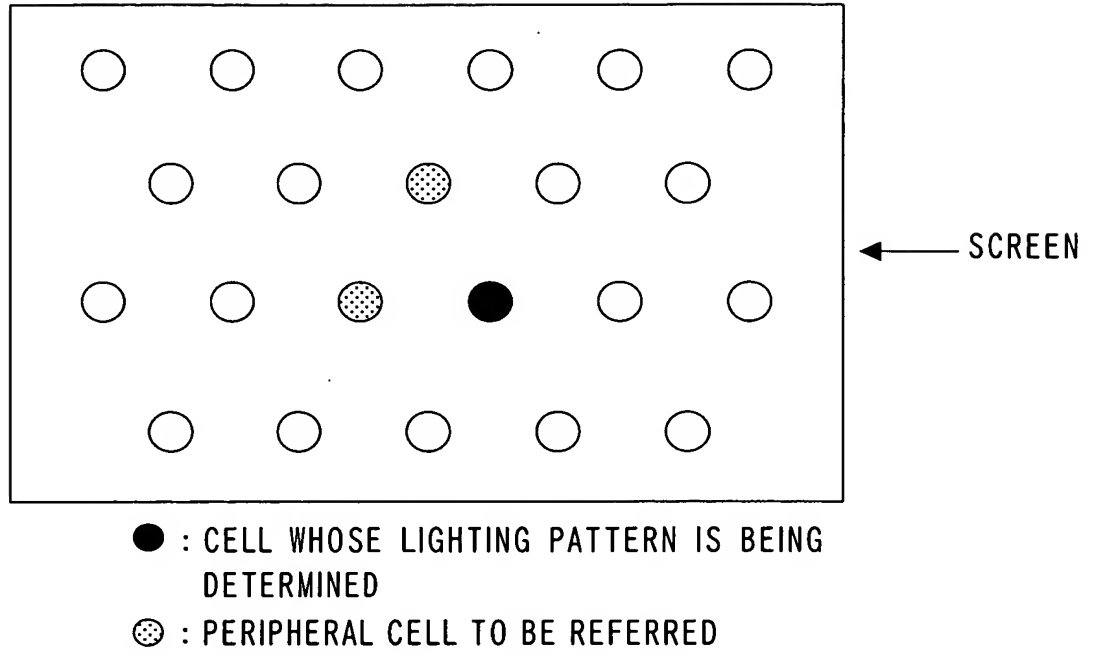

206210 0/8/5001

FIG.21A

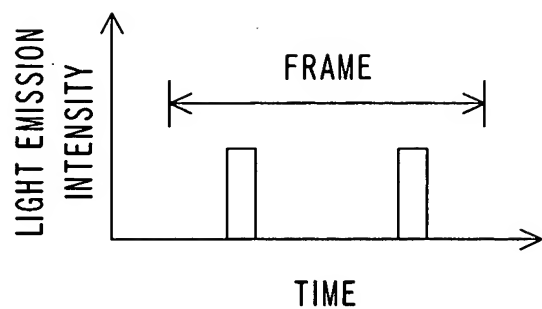


FIG.21B

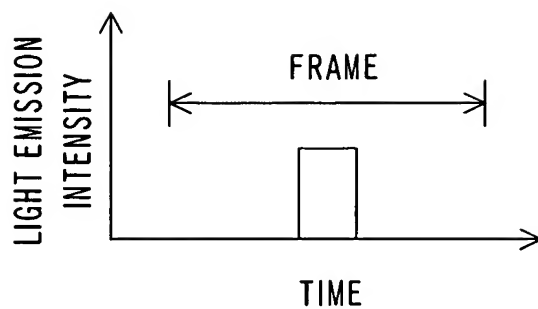


FIG.22

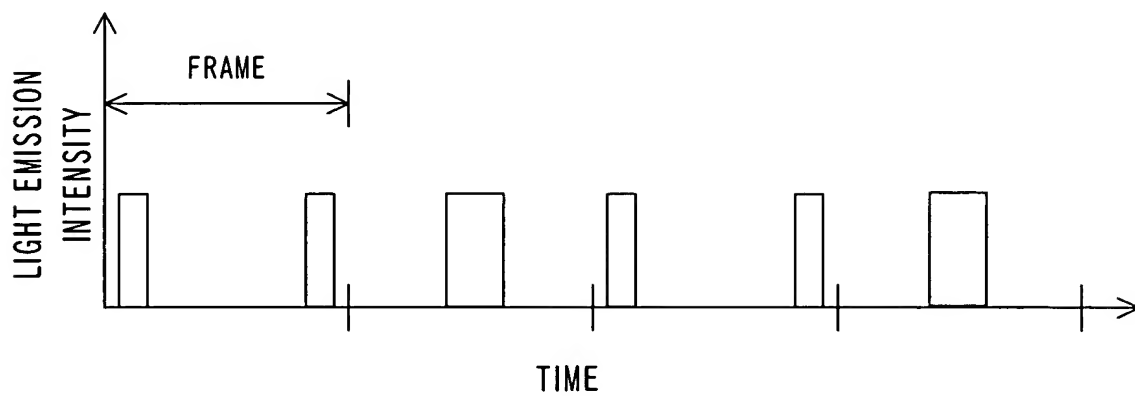


FIG.23

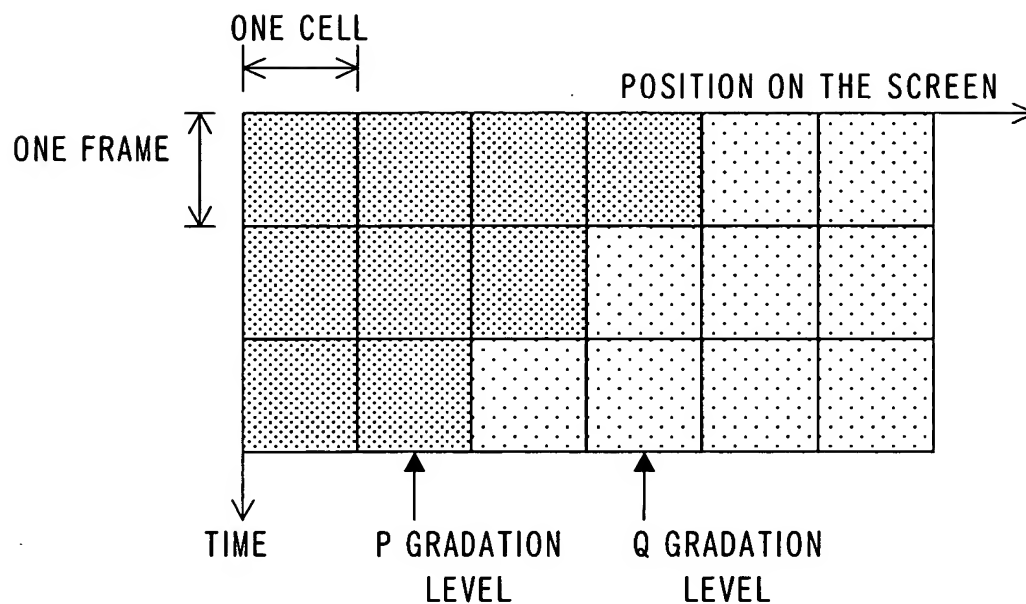


FIG.24


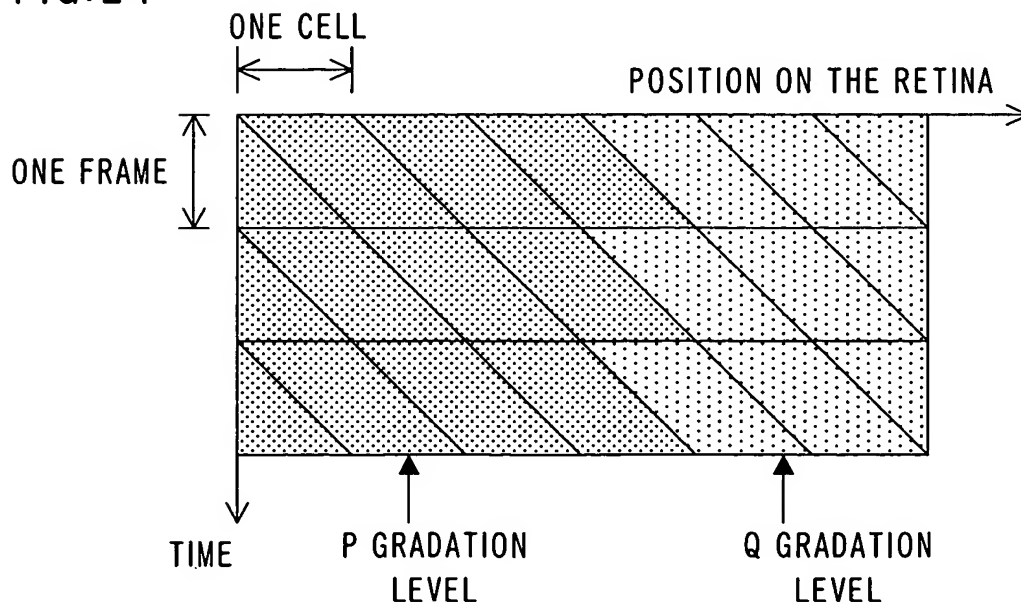


FIG.25

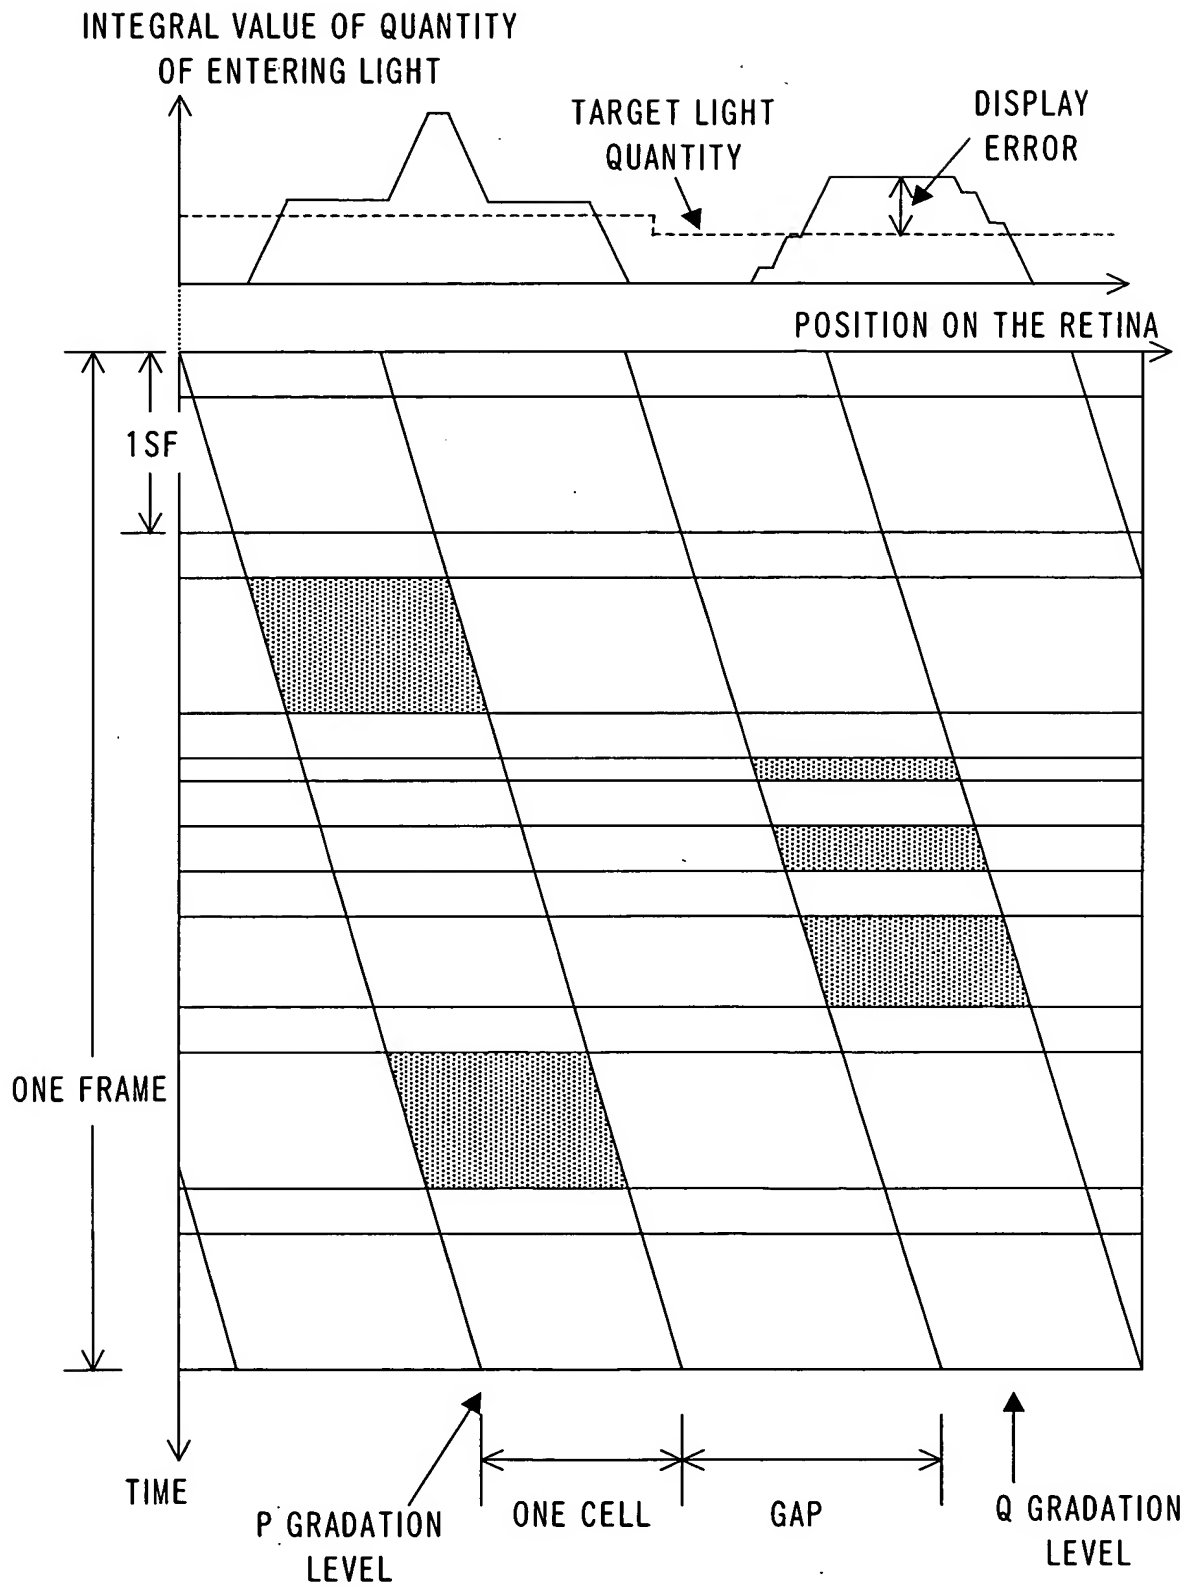

10057870.012902

FIG.26

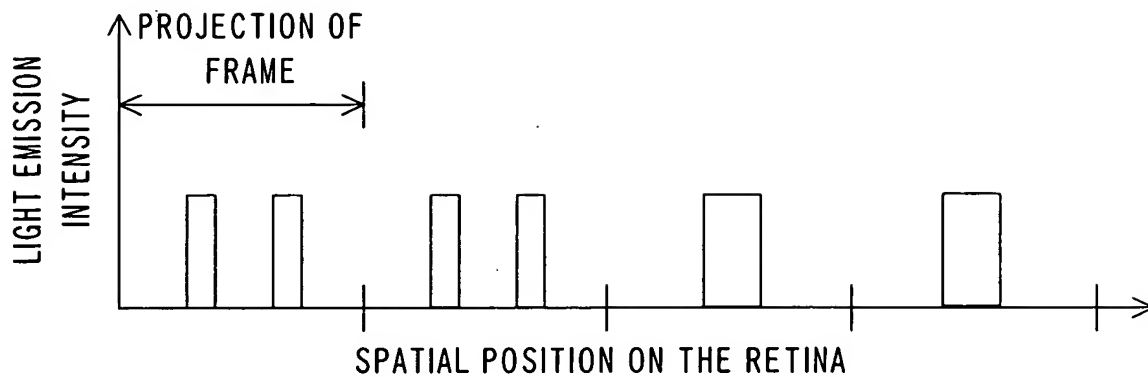


FIG.27

